



Récapitulatif Acier Poteaux	Long. total (m)	Poids+10% (kg)	Total
Fe E400	HAB	107.2	26
	HA12	93.4	91
			117

Élément	Pos.	Diam.	No.	Schéma (cm)	Long. (cm)	Total (cm)	Fe E400 (kg)
P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8	1	HA12	4	292	292	1168	10.4
	2	HAB	20		67	1340	3.0
	Total+10% (x8):						14.7
						HAB:	26.4
						HA12:	91.2
						Total:	117.6

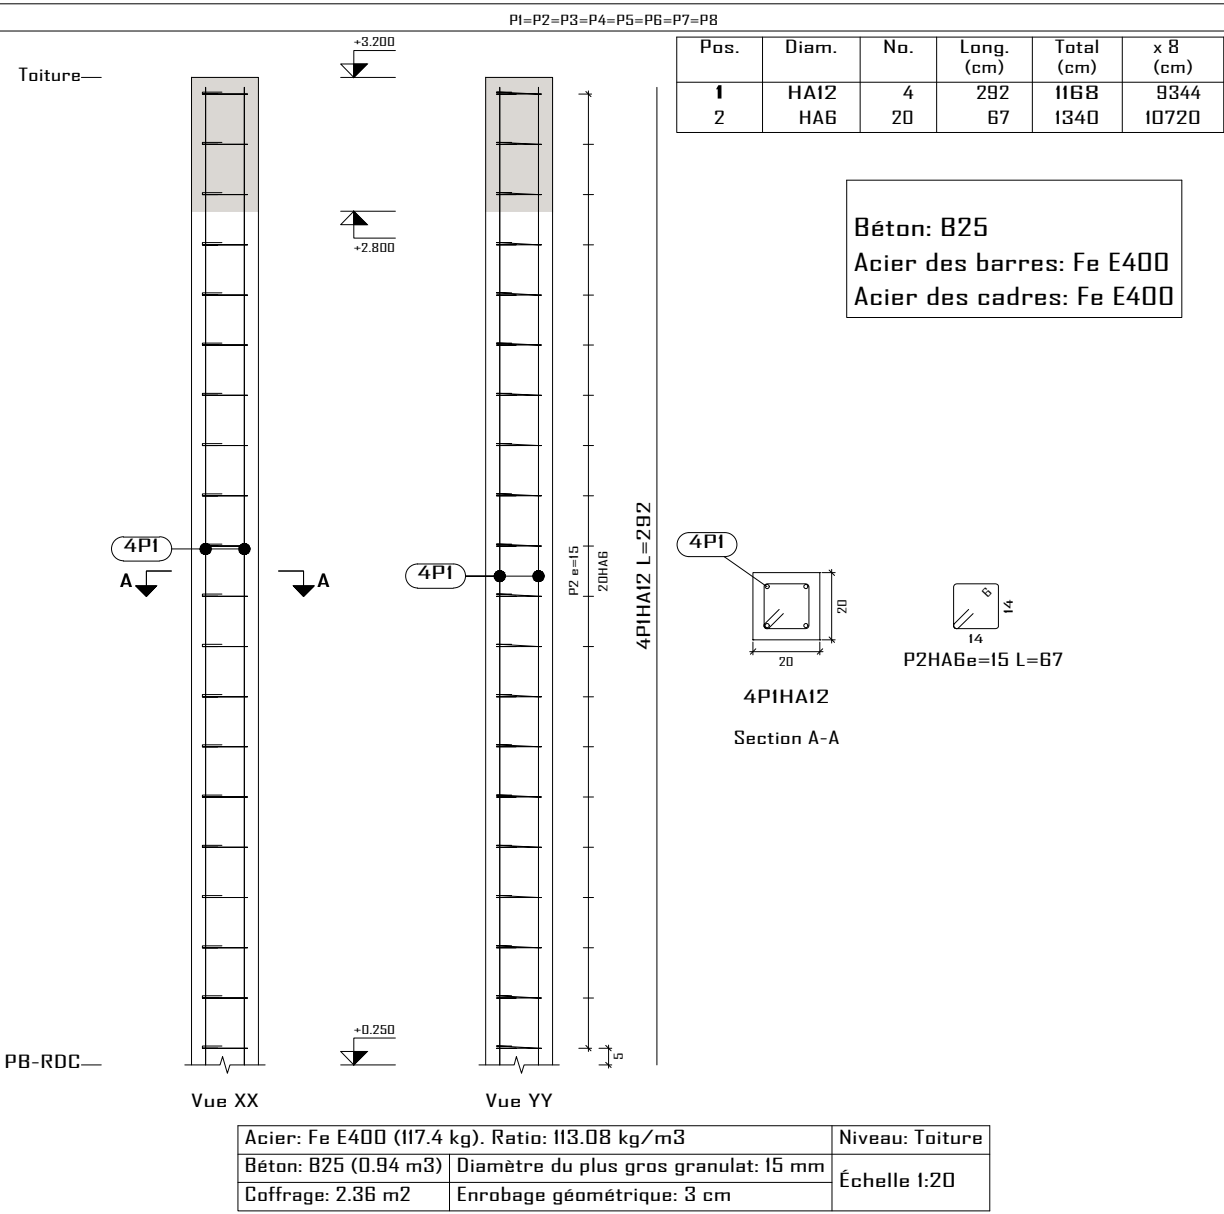

Etudes diagnostique et technique de constructions ou d'extensions / réhabilitations d'infrastructures en vue de l'amélioration des soins de santé et de la qualité des services SDR dans les districts sanitaires de Boromo et de Dédougou, dans la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso

HANGAR DEDDOUGOU: Plan de ferrailage des poteaux P1 à P8

A4

Maitre d'ouvrage: ENABEL

Avant projet détaillé

09/07/2025



N° plan: 01/01

Echelle:

Dr.-Ing C. HEMA (IGC N° 709) & Ing. S. SALASSI