


Élément	Pos.	Diam.	No.	Schéma (cm)	Long. (cm)	Total (cm)	Fe E400 (kg)
P19=P66=P65=P22=P20=P63 P62=P21	1	HA12	4	147 45	195	780	6.9
	2	HAB	39	14 6 14	67	2613	5.8
	3	HA12	4	427	427	1708	15.2
	Total+10%: (x8):						30.7 245.6
						HAB:	51.2
						HA12:	194.4
						Total:	245.6

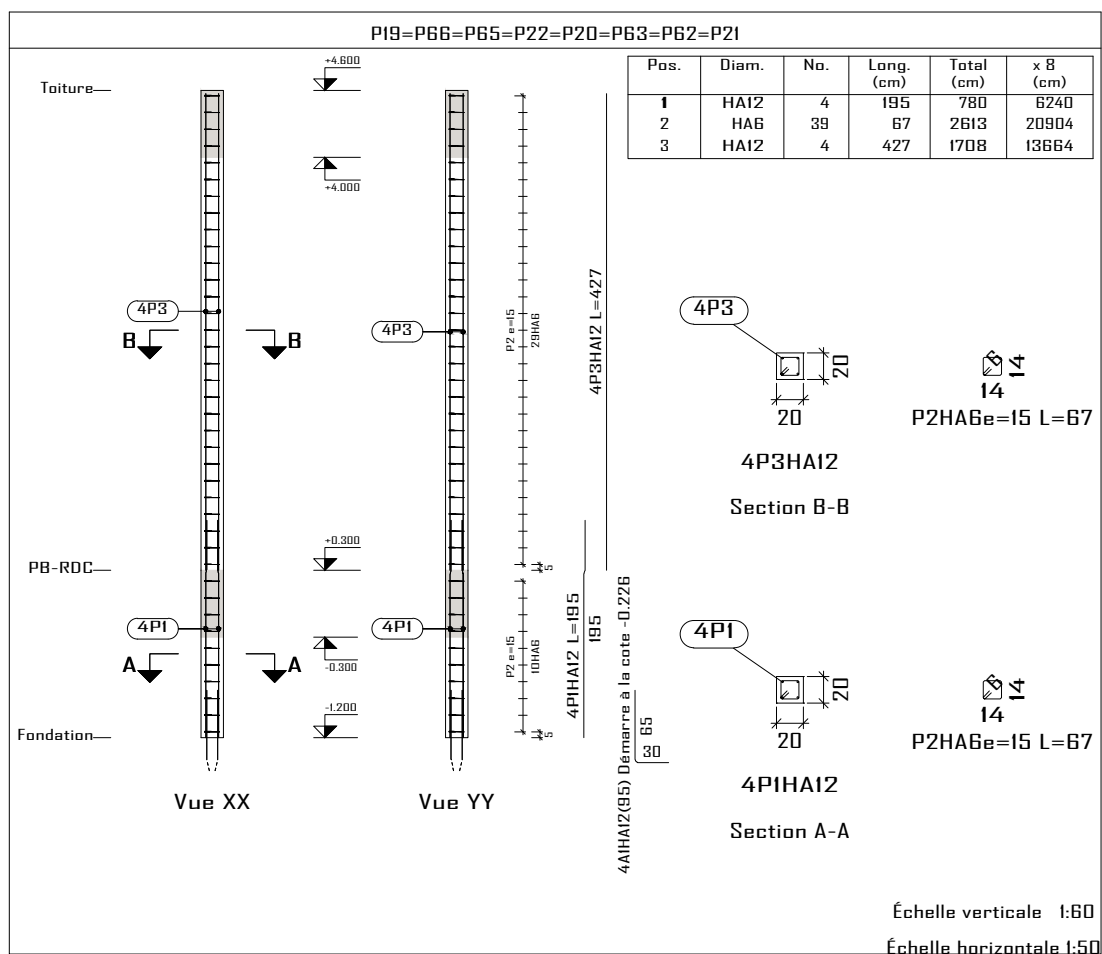

Béton: B25
Acier des barres: Fe E400
Acier des cadres: Fe E400

Etudes diagnostique et technique de constructions ou d'extensions / réhabilitations d'infrastructures en vue de l'amélioration des soins de santé et de la qualité des services SOSR dans les districts sanitaires de Boromo et de Diédougou, dans la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso

BLOC OPERATOIRE CMA BOROMO: 01-Plan de ferrailage des poteaux

A4

Maitre d'ouvrage: ENABEL

Avant projet détaillé

11/07/2025

N° plan: 01/25

Echelle:

Dr.-Ing C. HEMA (IGC N° 709) & Ing. S. SALASSI

