


Élément	Pos.	Diam.	No.	Schéma (cm)	Long. (cm)	Total (cm)	Fe E400 (kg)
P60=P61	1	HA12	4	147 45	195	780	6.9
	2	HAG	29	14 6 14	67	1943	4.3
	3	HA12	4	277 45	325	1300	11.5
	Total+10%: (x2):						25.0 50.0
						HAB:	9.6
						HA12:	40.4
						Total:	50.0

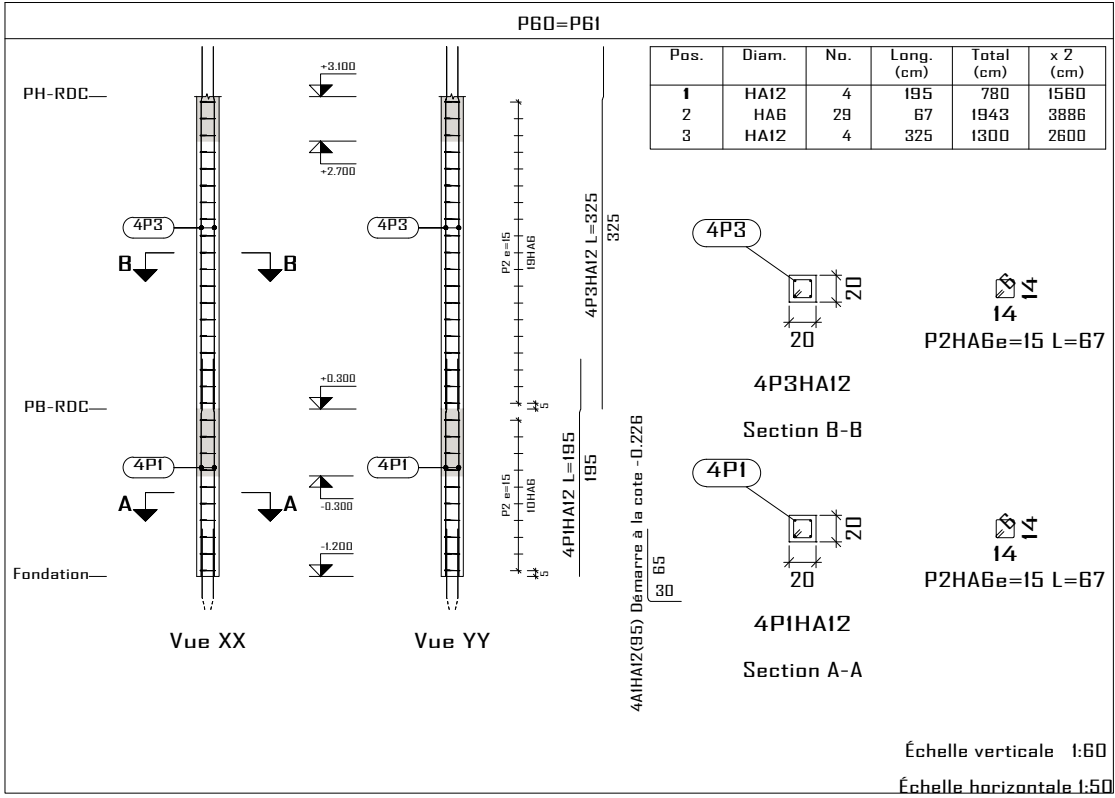

Béton: B25
Acier des barres: Fe E400
Acier des cadres: Fe E400

Etudes diagnostique et technique de constructions ou d'extensions / réhabilitations d'infrastructures en vue de l'amélioration des soins de santé et de la qualité des services SDRS dans les districts sanitaires de Boromo et de Dédougou, dans la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso

BLOC OPERATOIRE CMA BOROMO: 04-Plan de ferrailage des poteaux		A4
Maitre d'ouvrage: ENABEL	Avant projet détaillé	11/07/2025
N° plan: 04/25	Echelle:	Dr.-Ing C. HEMA (IGC N° 709) & Ing. S. SALASSI

