Élément	Pos.	Diam.	No.	Schéma (cm)	Long. (cm)	Total (cm)	Fe E400 (kg)
P11=P52	1	HA12	4	147 — 45	195	780	6.9
	2	HA6	39	14 × 14	67	2613	5.8
	3	HA12	4	426 — 12 — 17	455	1820	16.2
				Total+10%:			31.8
				(x2):			63.6
				HA6:			12.8
				HA12:			50.8
				Total:			63.6

P11=P52

Pos.	Diam.	No.	Long. (cm)	Total (cm)	x 2 (cm)
1	HA12	4	195	780	1560
2	HA6	39	67	2613	5226
3	HA12	4	455	1820	3640

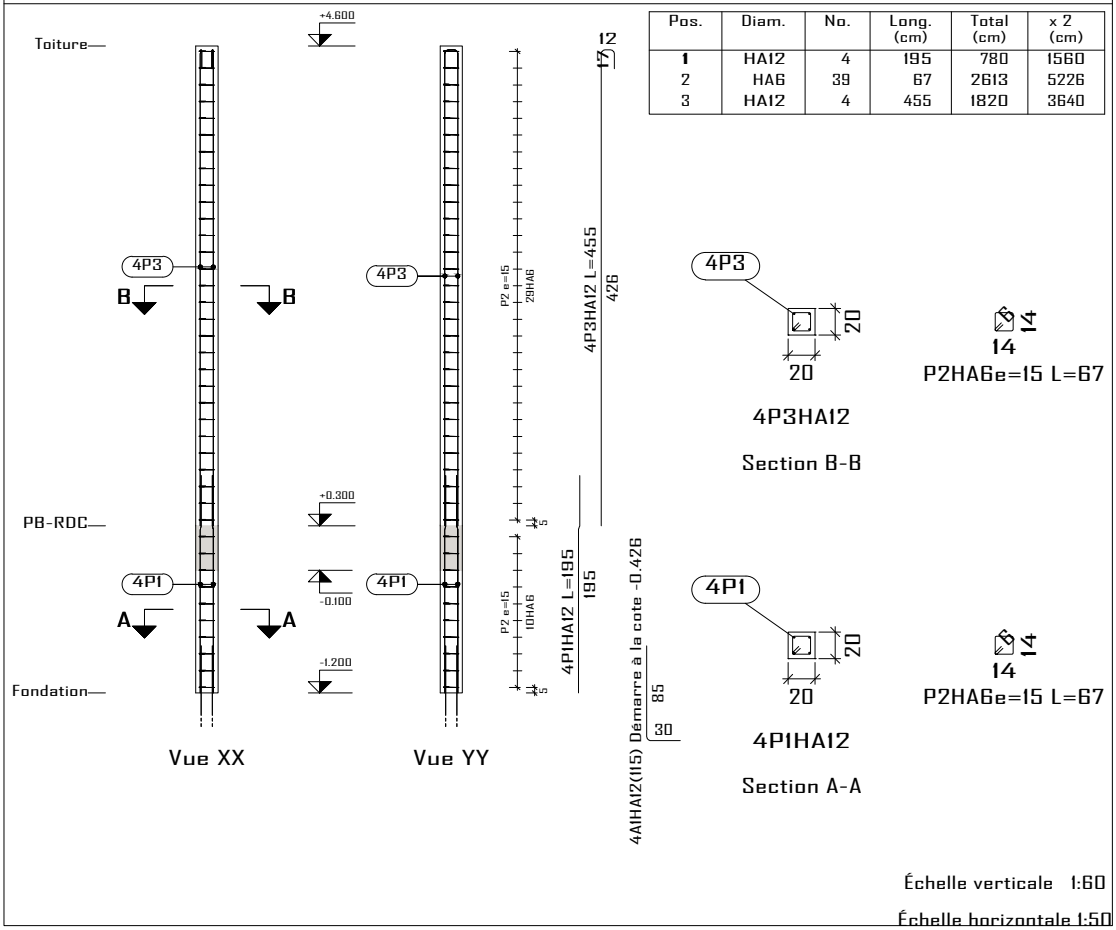

Béton: B25
Acier des barres: Fe E400
Acier des cadres: Fe E400

Etudes diagnostique et technique de constructions ou d'extensions / réhabilitations d'infrastructures en vue de l'amélioration des soins de santé et de la qualité des services SDSR dans les districts sanitaires de Boromo et de Dédougou, dans la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso

BLOC OPERATOIRE CMA BOROMO: 15-Plan de ferraillage des poteaux — A4

Maitre d'ouvrage: ENABEL

Avant projet détaillé — 11/07/2025

N° plan: 15/25 | Echelle:

Dr.-Ing C. HEMA (IGC N° 709) & Ing. S. SALASSI

G5 ASSOCIATES