Élément	Pos.	Diam.	No.	Schéma (cm)	Long. (cm)	Total (cm)	Fe E400 (kg)
P24	1	HA12	4	147 / 45	195	780	6.9
	2	HA6	29	14 / 6 / 14	67	1943	4.3
	3	HA12	4	277 / 45	325	1300	11.5
				Total+10%:			25.0
						HA6:	4.8
						HA12:	20.2
						Total:	25.0

P24

Pos.	Diam.	No.	Long. (cm)	Total (cm)
1	HA12	4	195	780
2	HA6	29	67	1943
3	HA12	4	325	1300

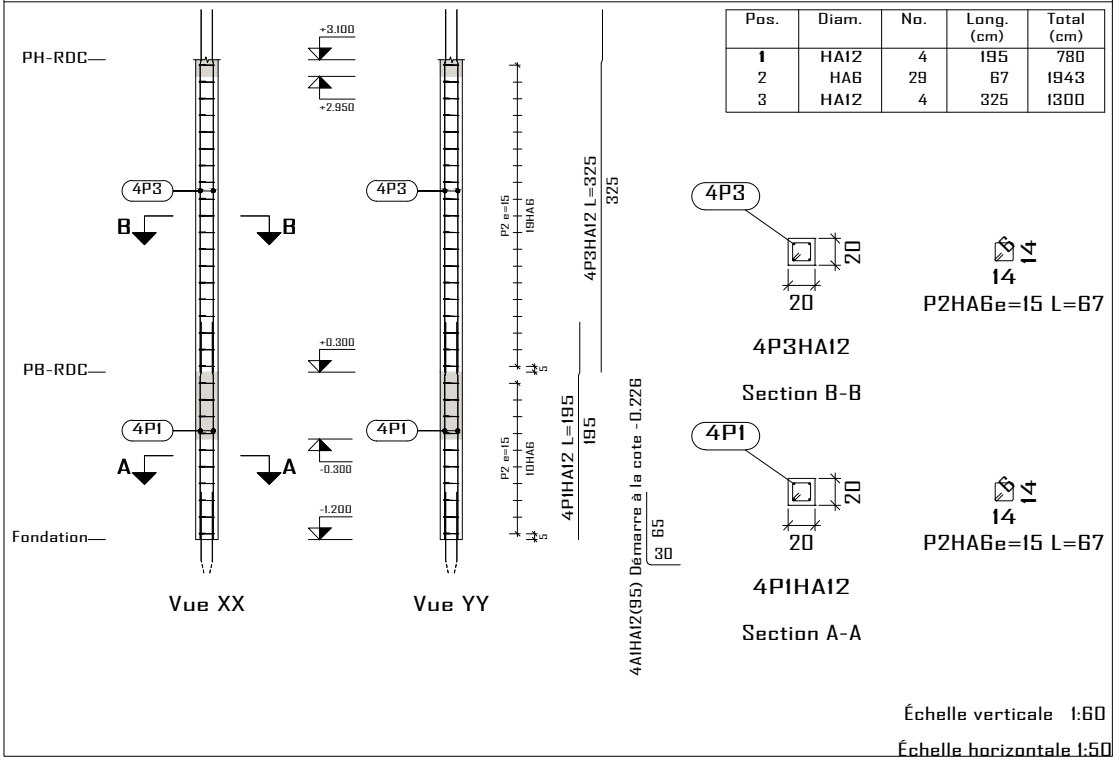

Échelle verticale 1:60

Échelle horizontale 1:50

Béton: B25
Acier des barres: Fe E400
Acier des cadres: Fe E400

Etudes diagnostique et technique de constructions ou d'extensions / réhabilitations d'infrastructures en vue de l'amélioration des soins de santé et de la qualité des services SDSR dans les districts sanitaires de Boromo et de Dédougou, dans la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso

BLOC OPERATOIRE CMA BOROMO: 24-Plan de ferraillage des poteaux **A4**

Maitre d'ouvrage: ENABEL

Avant projet détaillé 11/07/2025

N° plan: 24/25 Echelle:

Dr.-Ing C. HEMA (IGC N° 709) & Ing. S. SALASSI

G5 ASSOCIATES